Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato.
The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.

Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi - Images used for illustrative purposes only

LEGENDA / *LEGEND*

Bloccare con frenafiletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte
Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong

Rimuovere la guarnizione, eliminare le tracce residue, pulire e/o sgrassare.
Remove the gasket, remove residual traces, clean and/or degrease.

TB
Pasta per guarnizione originale Ducati (ThreeBond)
Ducati liquid gasket deal (ThreeBond)
(NON FORNITA / *NOT SUPPLIED*)

NOTA / *NOTE*
Mantenere boccola e guarnizione OR OEM nelle loro posizioni
Keep The bushing and gasket OR OEM in their seat

Installare secondo prescrizioni del cotstruttore
Install according to the manufacturer requirements

OEM
Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part

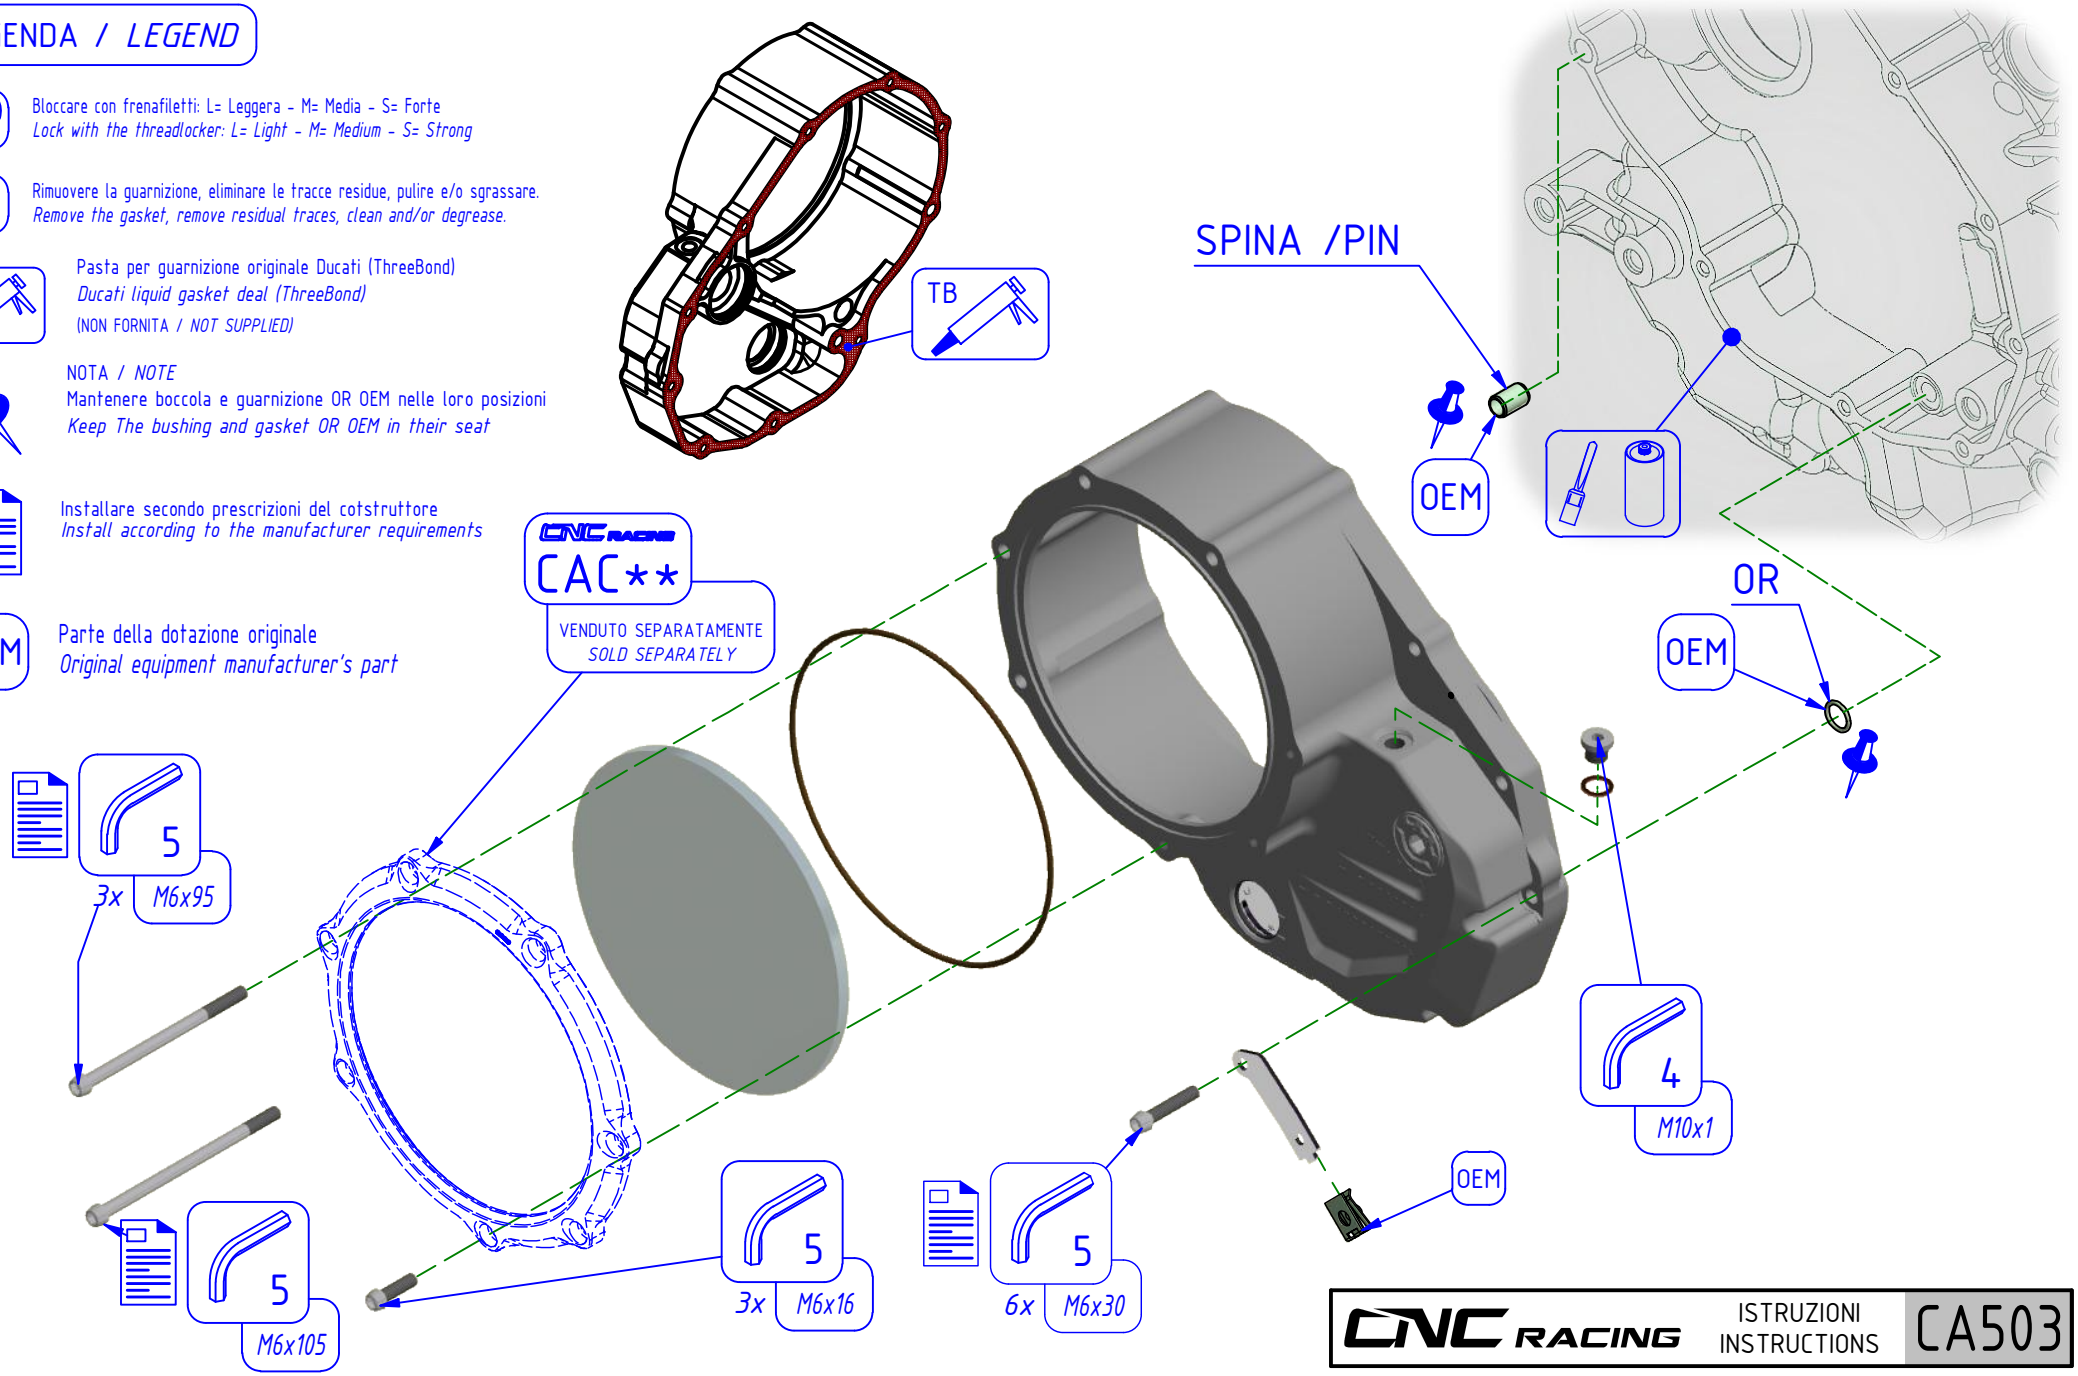

CNC RACING ISTRUZIONI INSTRUCTIONS CA503

MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - *MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING*
PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.

Rev. 01